

日本CCS調査(株)からのお知らせ



CCS講演会 参加費無料 (事前申込制)

「地球温暖化とCCS」

平成29年
3月4日(土) (開場:12:30)
13:00~15:00
グランドホテルニュー王子 (苦小牧市表町4-3-1)

第1部 ~地球の未来を考える~
「思慮深いまなざしを育むために」
作家/エッセイスト 神津 カナナ 氏
環境、エネルギー問題、高齢社会、福祉など、現代が抱える様々な問題を多角的な視野で捉え、解決策の糸口を示します。

第2部 「我が国の地球温暖化対策と
苦小牧におけるCCS実証プロジェクトについて」
経済産業省 産業技術環境局 地球環境連携室長 松村 亘 (写真)
苦小牧CCS実証試験センター

☆ CCSとは二酸化炭素を地中に貯留する技術です。

現場見学会同日開催! 【応募方法: はがき/FAX/Eメール】

講演会のみのお申し込み (先着300名) ※当選の方には参加票の発送をもってお知らせします。
※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

記載事項 ①代表者氏名 ②郵便番号 ③住所 ④電話番号 ⑤参加人数

講演会と現場見学会のお申込み (先着40名)

「現場見学会も希望」と明記の上、参加者全員の①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号を明記してお申込みください。

【はがき】 〒059-1392 苦小牧市真砂町12番地 日本CCS調査㈱「CCS講演会」係
【FAX】 0144-56-3177 【Eメール】 kouenkai@japanccs.com

※現場見学会のみの申し込み不可 ※現場見学会当選者には別途詳細ご連絡 (当日8:45市役所集合予定)

主催:経済産業省 共催:苦小牧CCS促進協議会 後援:苦小牧市/苦小牧商工会議所

※問合せ: CCS講演会事務局(日本CCS調査㈱内) TEL:0144-56-3151 (山澤)、TEL:03-6268-7610 (中西)
Eメール: kouenkai@japanccs.com ホームページ www.japanccs.com

•What's New

・CCS講演会開催決定

平成29年3月4日(土)、苦小牧市表町グランドホテルニュー王子においてCCS講演会を開催いたします。今回は神津カナナ氏をお迎えし、環境やエネルギーについてご講演頂く予定です。

・苦小牧市民向け現場見学会募集のお知らせ

CCS講演会の開催に併せて、苦小牧市民の皆さんを対象に現場見学会を開催致します。

お問い合わせ


CCS講演会事務局(日本CCS調査(株))

TEL0144-56-3151(担当:山澤)/03-6268-7610(担当:中西)

E-mail: kouenkai@japanccs.com

地球温暖化が進んでいる


氷河の減少や平均気温の上昇など、
私たちが気づかないうちに自然環境が
変化しています。

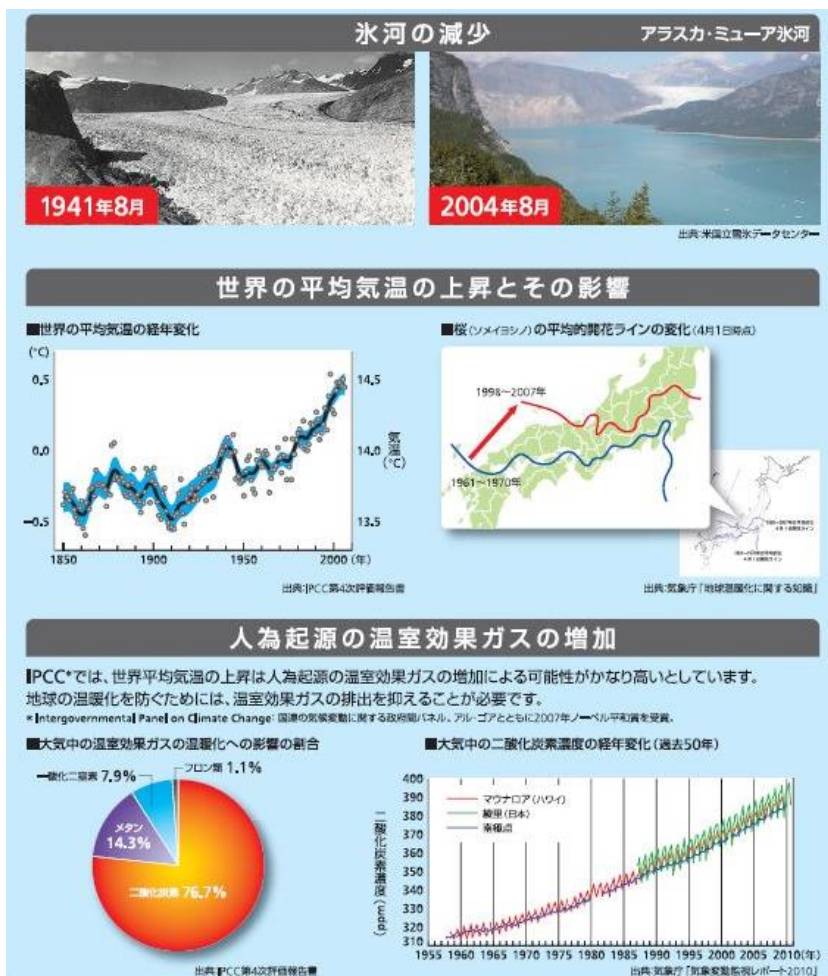

温室効果ガスを削減するには




温室効果ガスの排出量を大幅に削減するためには、再生可能エネルギーや省エネルギーなどの地球温暖化対策を総動員していく必要があります。

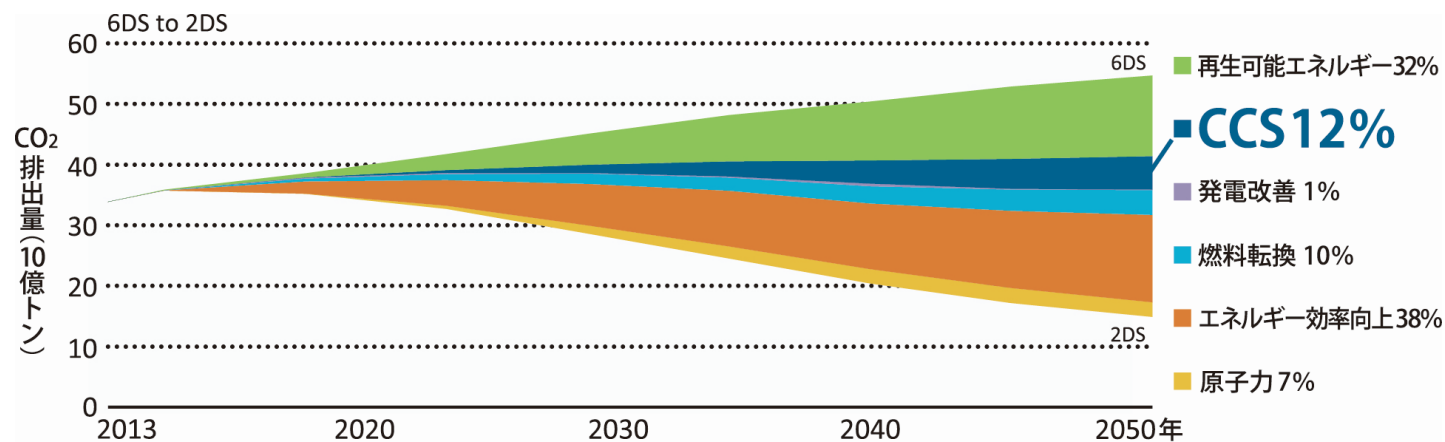

© OECD/IEA 2016 Energy Technology Perspectives, IEA Publishing. Licence: www.iea.org/t&c/termsandconditions; Translated into Japanese by Japan CCS Co., Ltd.


CCS技術は、「次世代の新しいエネルギー社会への橋渡し技術」である。

CCSとは

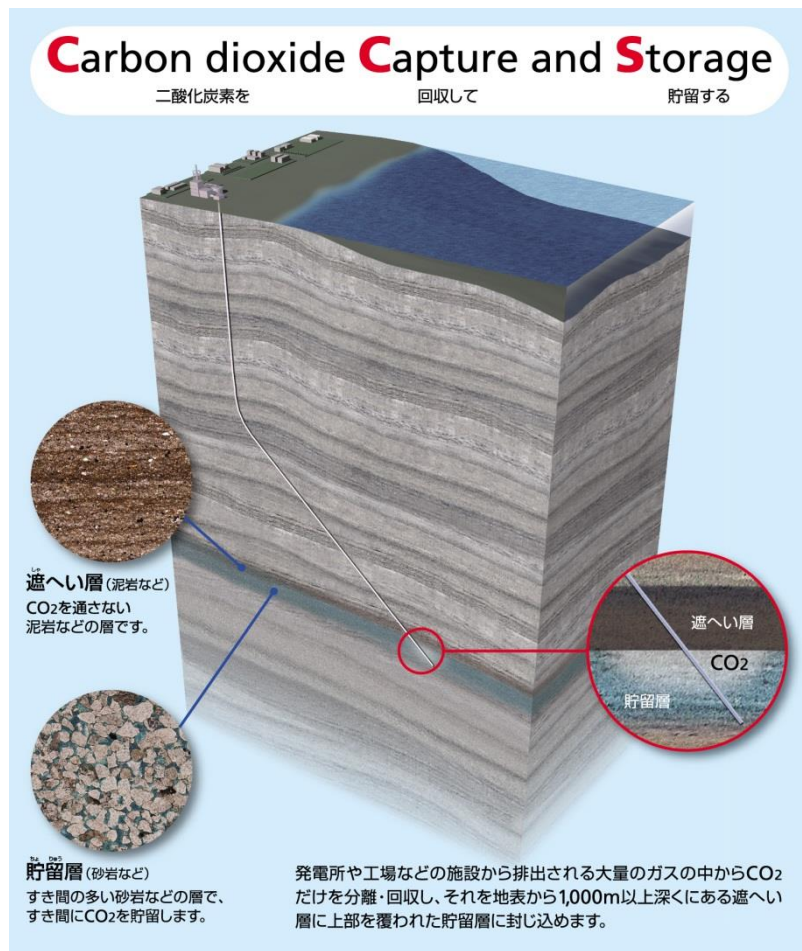

CCSとは、工場や発電所から排出されるガスから二酸化炭素(CO₂)を分離・回収し、地中に貯留することによって、大気中へのCO₂放出を抑制する革新的な地球温暖化対策技術です。

二酸化炭素(CO₂)を貯留するには

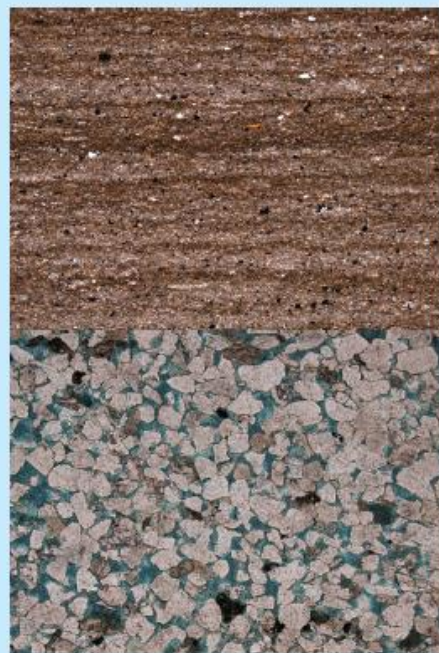

■遮へい層の特徴

細かい粒の粘土などが固まった泥岩など

- ・水が浸透しにくい性質
- ・十分な遮へい能力
- ・広く厚く貯留層を覆う


■貯留層の特徴

粒の粗い砂などが固まった砂岩や火山岩など

- ・CO₂を貯留するのに十分なすき間がある
- ・浸透性が高い

CO₂を海底下の地中に封じ込めるためには、貯留層とその上部に遮へい層が存在する地質構造が必要です。遮へい層は、貯留層に圧入したCO₂が貯留層から漏れないよう遮へいしています。

CCS大規模実証試験：全体概要

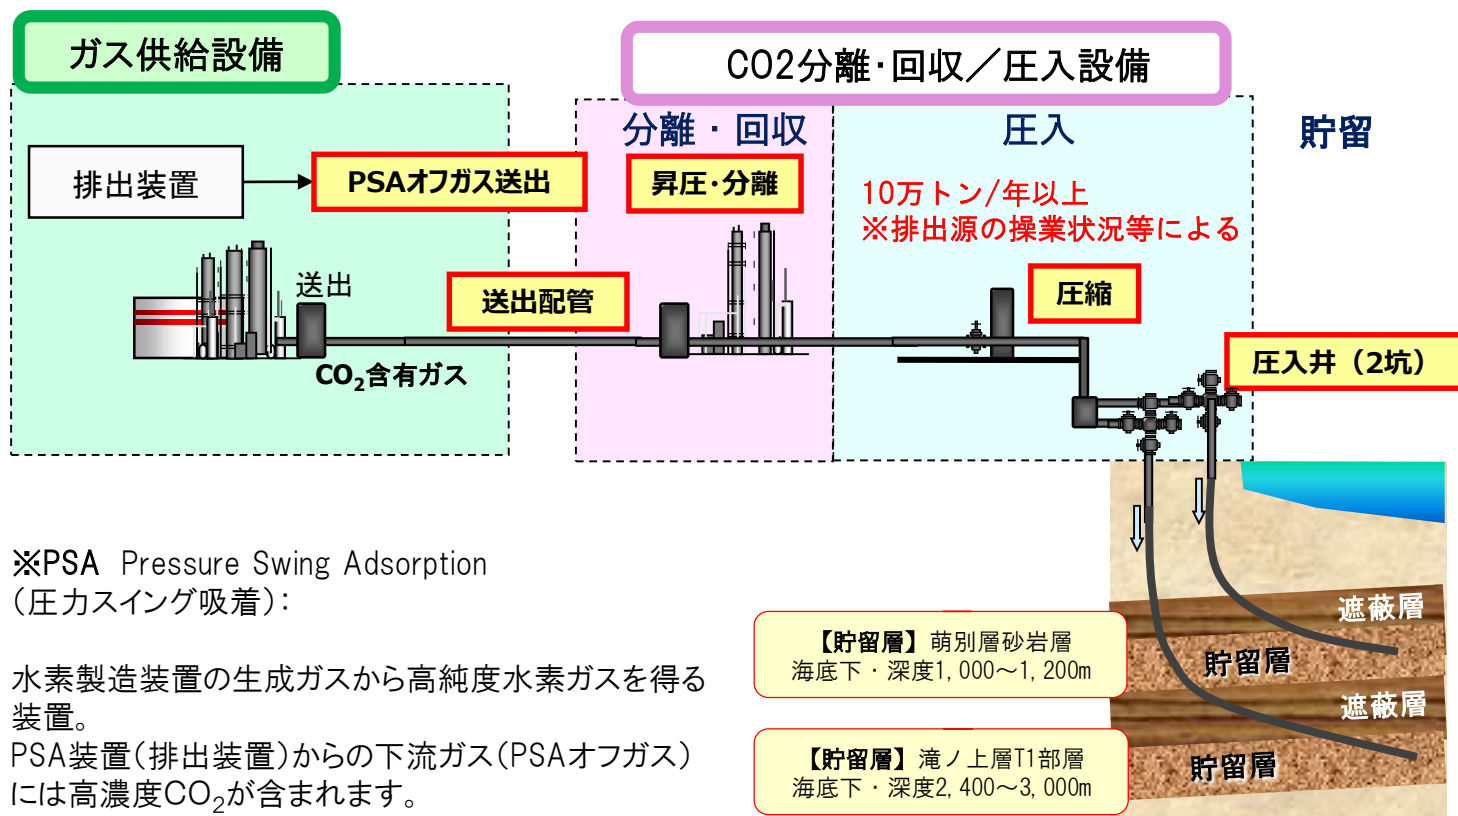

※PSA Pressure Swing Adsorption (圧力スイング吸着):

水素製造装置の生成ガスから高純度水素ガスを得る装置。
PSA装置(排出装置)からの下流ガス(PSAオフガス)には高濃度CO₂が含まれます。

商業運転中の製油所の水素製造装置から生成されるCO₂を含むガスから、CO₂を分離・回収し、圧入に必要な圧力まで昇圧(最大23MPa)して、年間10万トン以上のCO₂を苫小牧沖の2層の貯留層に圧入し貯留します。

出典：経済産業省 苫小牧地点における実証試験計画より編集


CCS大規模実証試験：スケジュール

■2012年度から2015年度は準備期間

設備の設計・建設、圧入井(CO₂を地下に圧入する井戸)の掘削、実証運転の準備などを実施した。

■2016年度から2020年度は実証試験期間

2016年4月1日、当社は、経済産業省より「平成28年度二酸化炭素削減技術実証試験事業」を受託し、同年4月6日より、分離回収した二酸化炭素の圧入を開始しました。2016年から2018年までの3年間、年間10万トン以上のCO₂を圧入する予定です。圧入終了後も、継続して2年間の監視(モニタリング)を実施します。

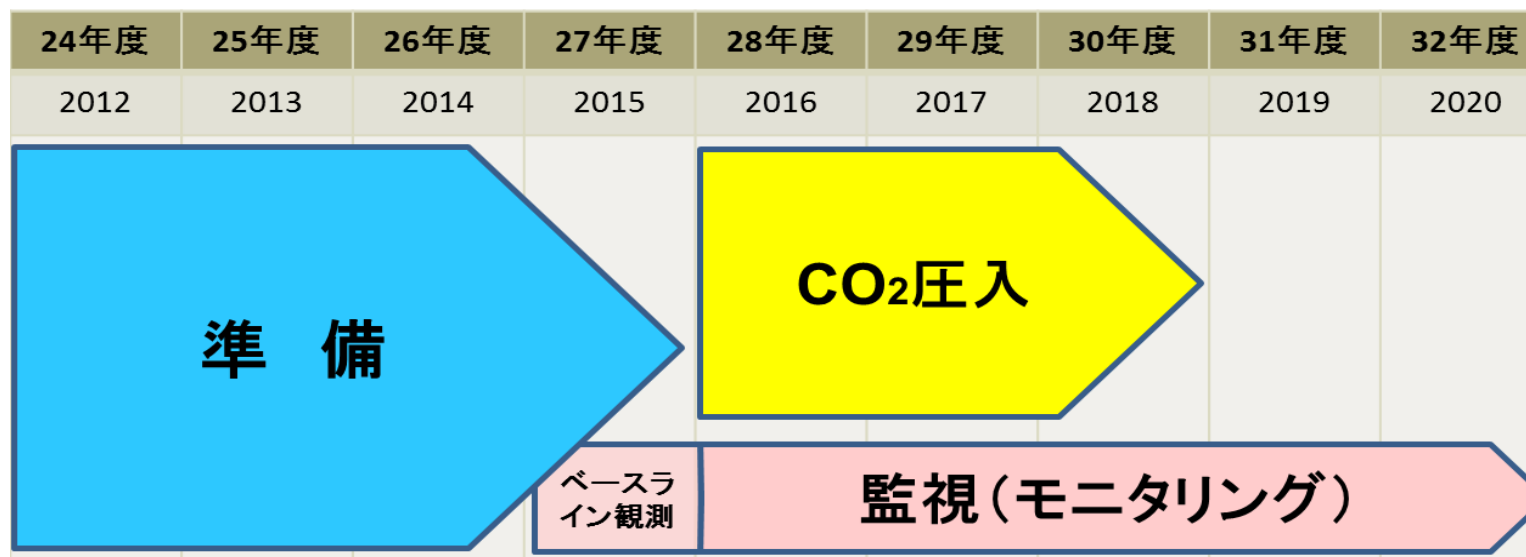


CCS大規模実証試験：地上設備の位置関係



「ガス供給設備」は製油所の水素製造過程で生成されるPSAオフガス(CO₂含有ガス)を、延長1.4kmのパイプラインで「分離・回収・圧入設備」に送るための設備です。

「分離・回収・圧入設備」では、パイプラインで送られてきたCO₂含有ガスから純度99%以上のCO₂を分離・回収し、圧縮機により圧力を高めて、2坑の圧入井から海底下の貯留層へ圧入し貯留します。


CCS大規模実証試験：貯留層と圧入井

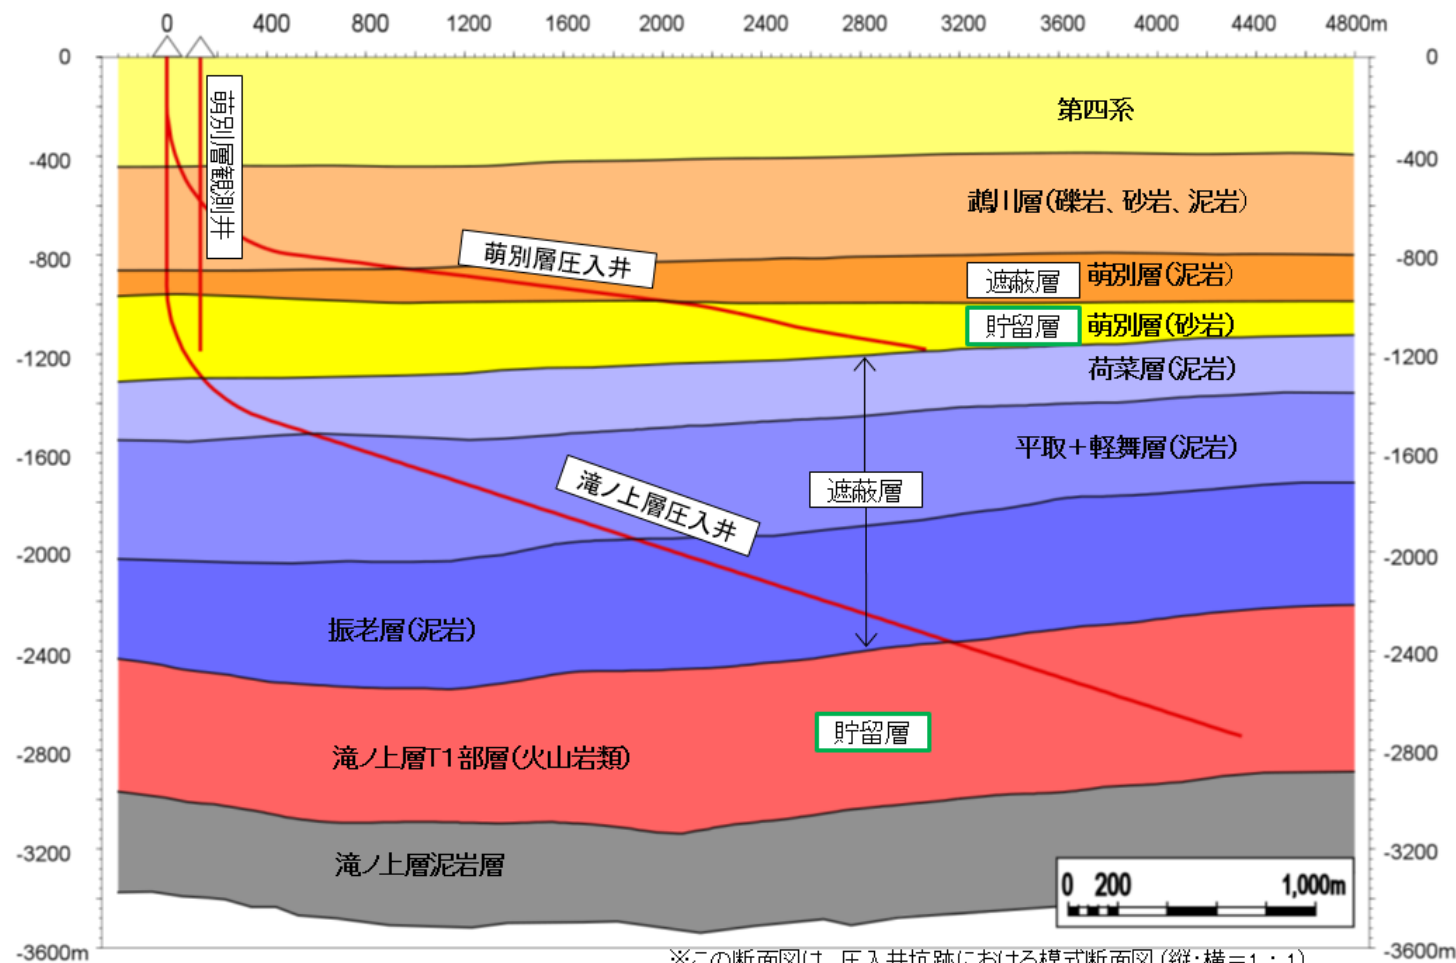

CO₂貯留地点の地質断面図です。
貯留層である滝ノ上層T1部層および萌別層砂岩層に2坑の圧入井によりCO₂を圧入します。

滝ノ上層圧入井は、掘削長5,800m、最大傾斜72度の傾斜井です。萌別層圧入井は、掘削長3,650m、最大傾斜83度の傾斜井です。

CCS大規模実証試験：CO₂分離・回収・圧入設備の空中写真

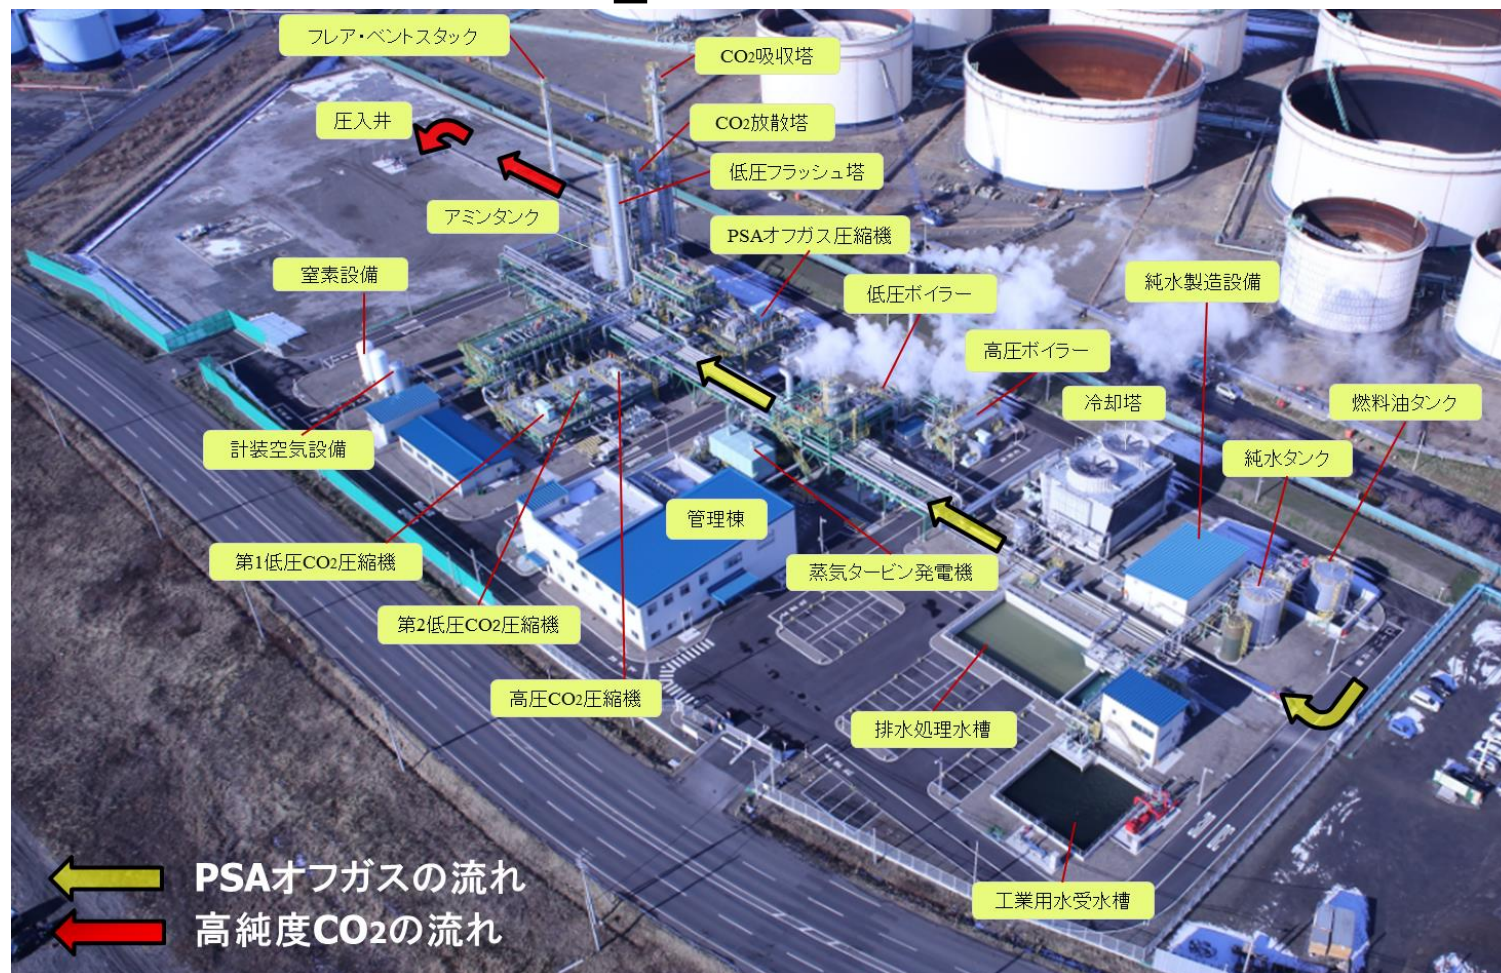

CCS大規模実証試験：CO₂分離回収装置および圧縮装置

CO₂圧縮装置

分離・回収したCO₂を
圧入に必要な圧力
まで昇圧します。



CO₂分離・回収装置

PSAオフガス中のCO₂を
分離・回収します。

二酸化炭素(CO₂) 圧入量実績

CO₂圧入量、累積圧入量(速報)

2017年2月27日のCO₂圧入量

307.5 トン

累積CO₂圧入量

(2016年4月6日～2017年2月27日)


14,257.5 トン

2/5より圧入再開いたしました。

2017年1月の圧入実績と2017年2月の圧入計画


	月間圧入実績 (2017年1月)	月間圧入計画 (2017年2月)	累積圧入実績 (2017年1月末)
萌別層	0トン	未定	7,162.9トン
滝ノ上層	0トン	0トン	0トン

累積圧入量の推移

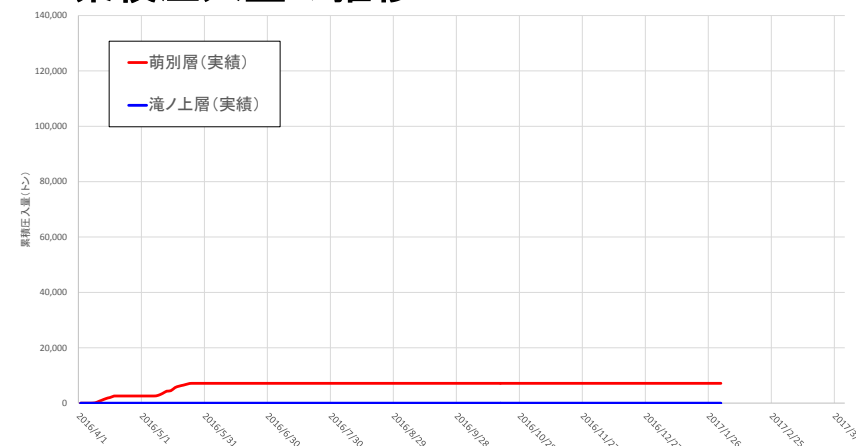

12/19

苫小牧実証試験 モニタリングネットワーク

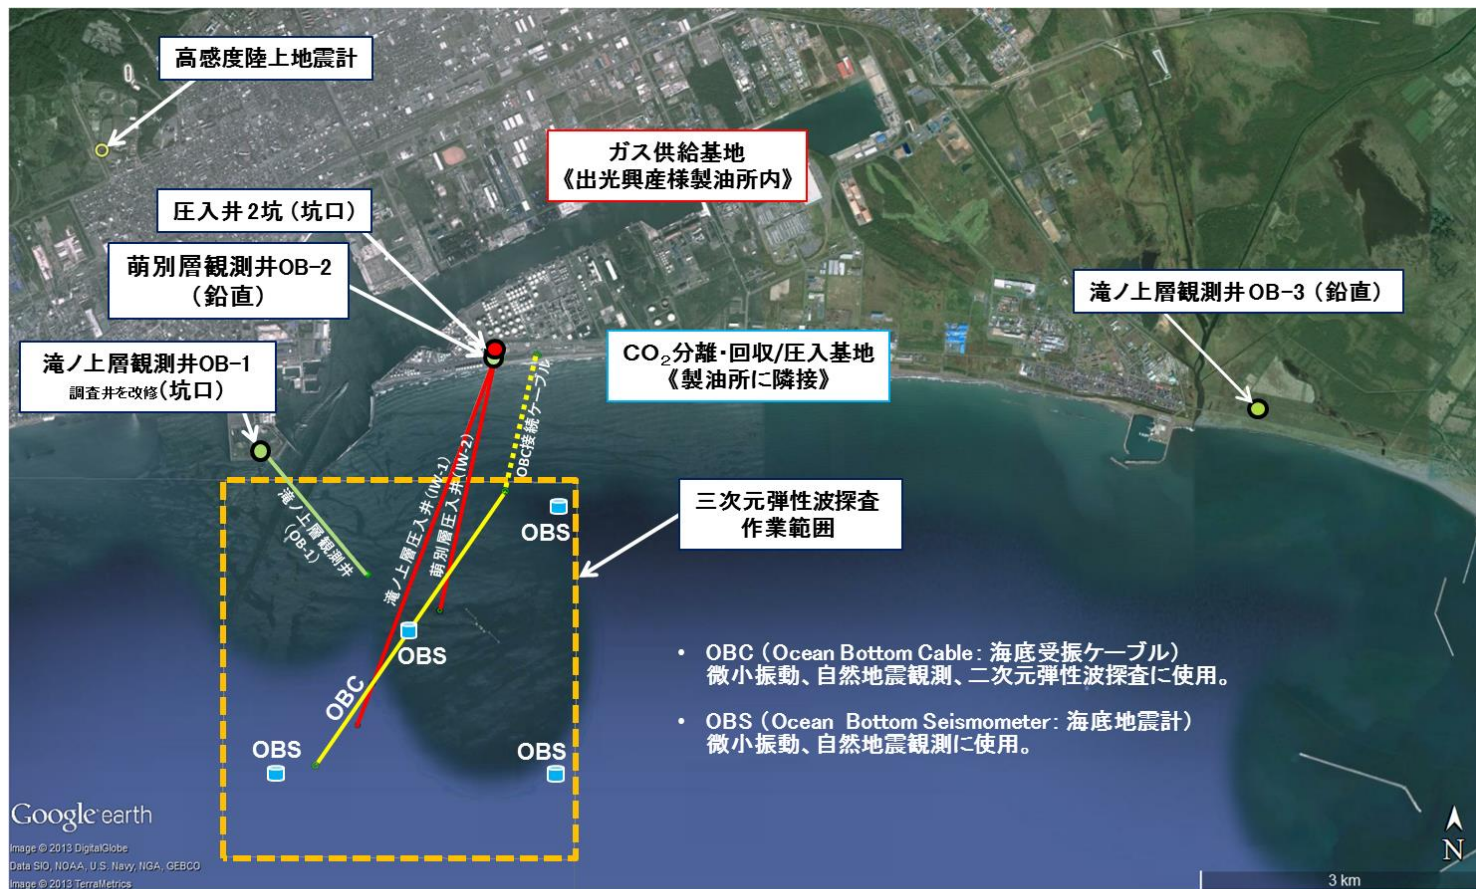



■ CO₂圧入地点近傍および周辺に観測ネットワークを整備し、CO₂圧入前（1年間）、CO₂圧入中（3年間）および圧入終了後（2年間）の6年間に亘って継続してモニタリングを行います。

- CO₂圧入地点周辺に掘削した観測井（3坑井）およびCO₂圧入井（2坑井）の坑内で地層の圧力、温度を観測しています。
- 観測坑井内および海底に地震計を設置し、地震（体に感じることもない微小な振動を含む）を観測しています。
- 観測データは苫小牧実証試験センターで集中管理され、異常の有無を常時モニタリングしています。

苫小牧市で観測された直近の有感地震

本実証試験観測網での観測データ


緑ヶ丘公園設置の地震計観測波形

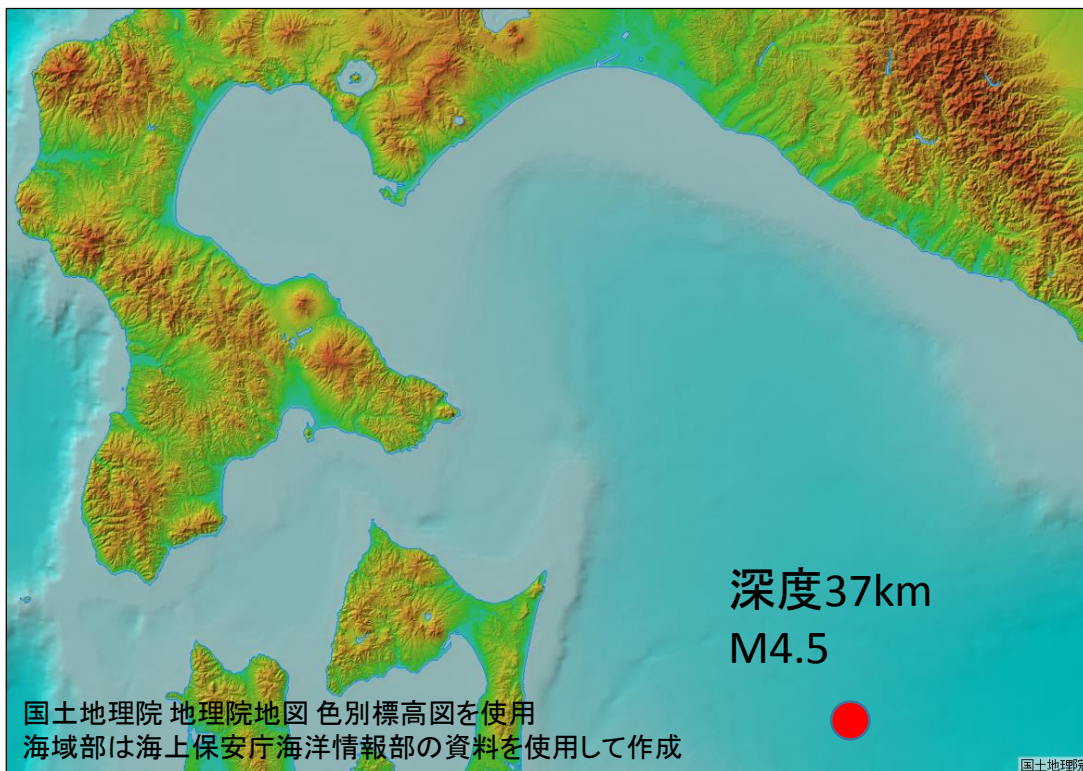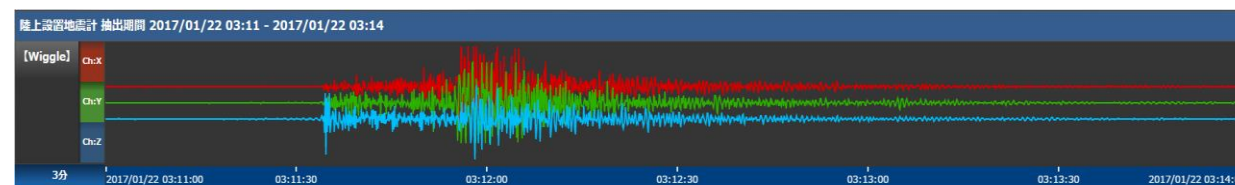



震源情報 気象庁発表

発生時刻	2017年1月22日 03:11:05		
震源位置	緯度	41°	04.0' N
	経度	142°	26.5' E
	深度	37km	
地震の規模	マグニチュード 4.5		
苫小牧市での震度	1		


苫小牧市周辺の自然地震発生状況

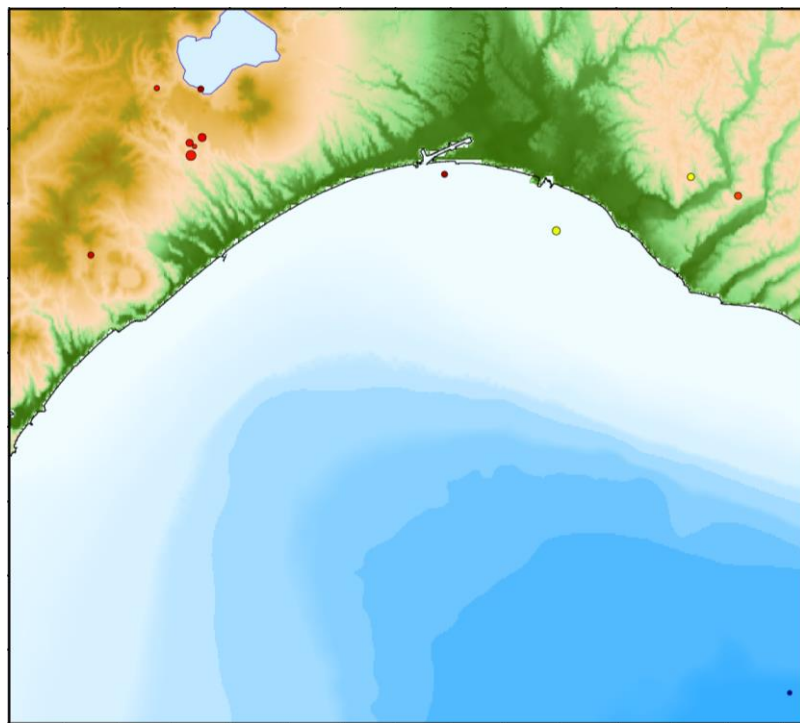

2017年1月の自然地震震源分布

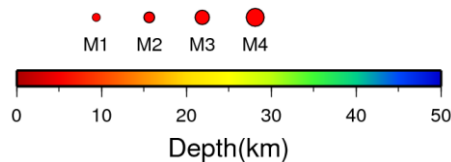

地形図は、国土地理院 数値地図250mメッシュ(標高)および海上保安庁「日本海洋データセンター」500mメッシュ水深データより作成

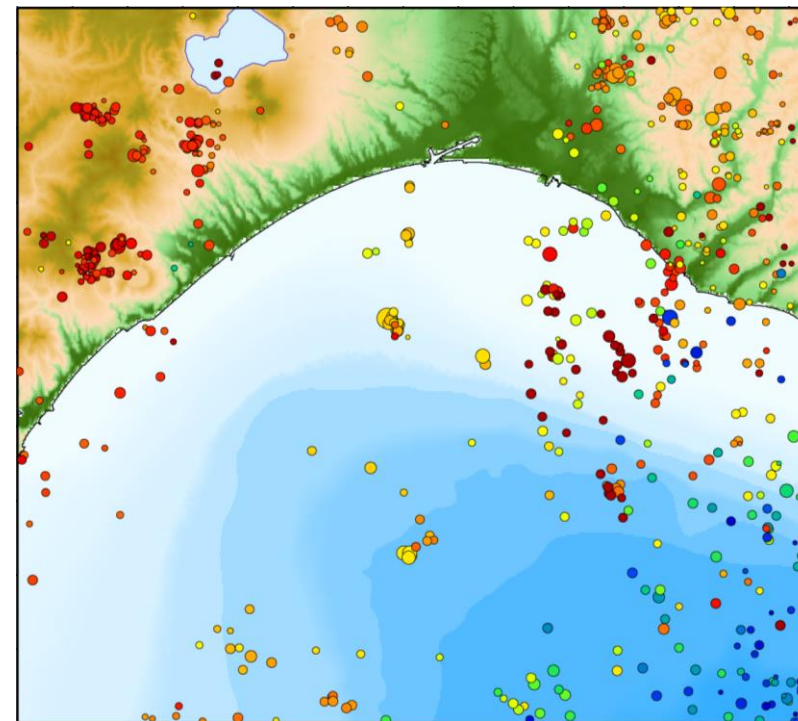


2001年～2010年に発生した自然地震震源分布


図中震源位置は気象庁一元化震源リストによる。震源深度50km以浅の地震を表示。

圧入地点周辺で検出された微小振動

直近6ヶ月間(2016/8/1-2017/1/31)の分布

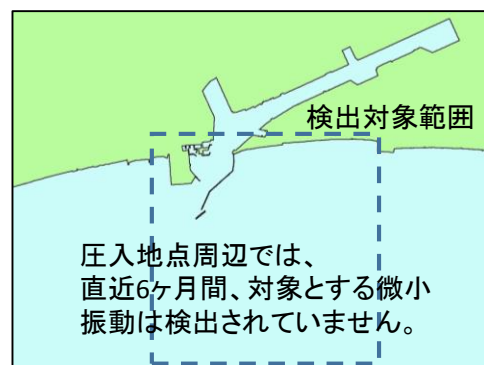


圧入前12ヶ月間(2015/2/1-2016/1/31)の分布









左の地図は、国土地理院
基盤地図情報海岸線データを用いて作成した

微小振動
検出数推移
(各週)

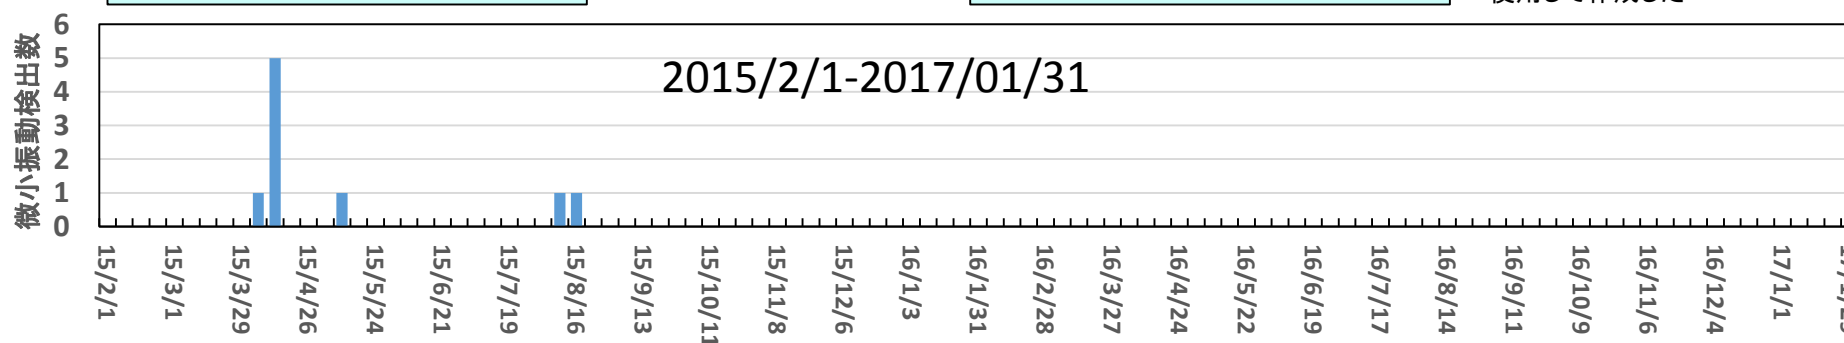


- 地震には、体に感じる有感地震と、実際に振動していても体に感じない無感地震があります。
- 本実証試験では、後者の無感地震のうち、特に規模の小さいもの(マグニチュード1未満)を微小振動と定義します。
- 本実証試験では、観測点配置の制約、地震計の検出能力の制約等から、圧入地点周辺の深度50km以浅を振源とするマグニチュード-0.5以上の微小振動をモニタリング対象としています。


坑井内圧力観測(2017年1月)

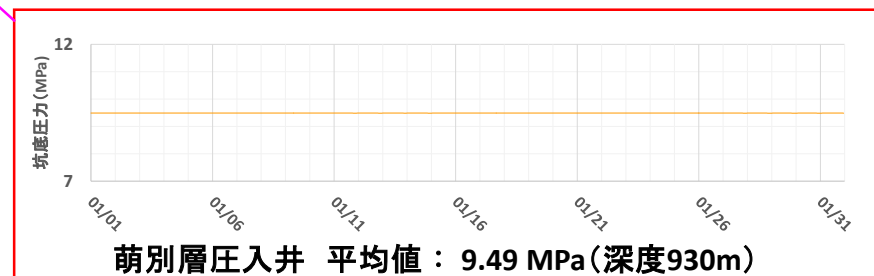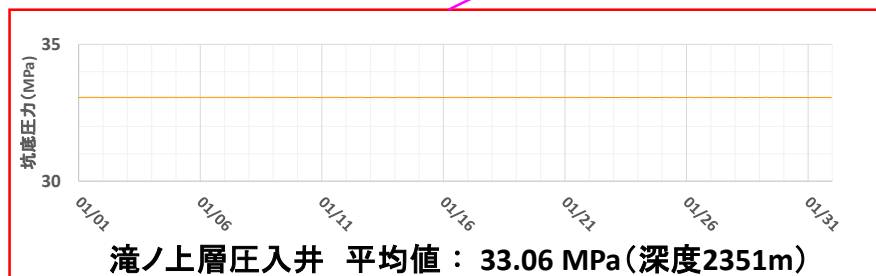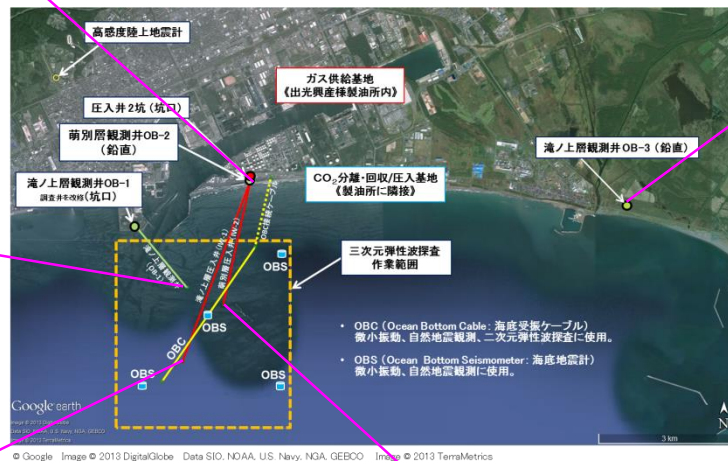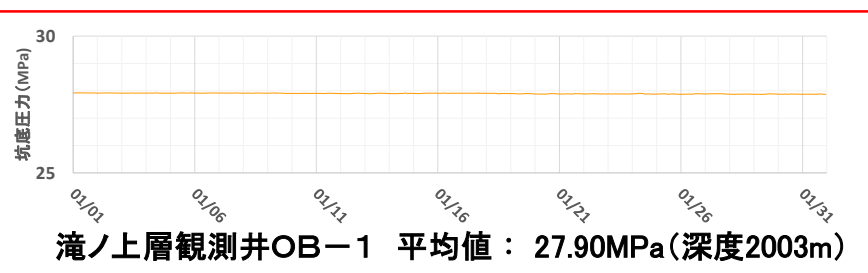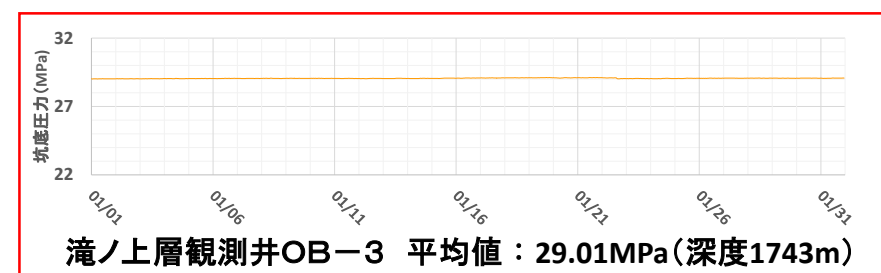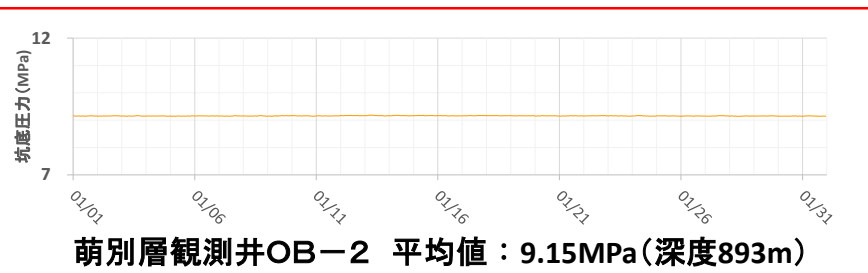



坑井内温度観測(2017年1月)

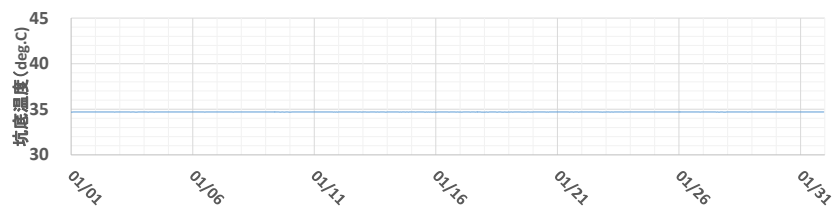


萌別層観測井OB-2 平均値：34.7°C(深度893m)

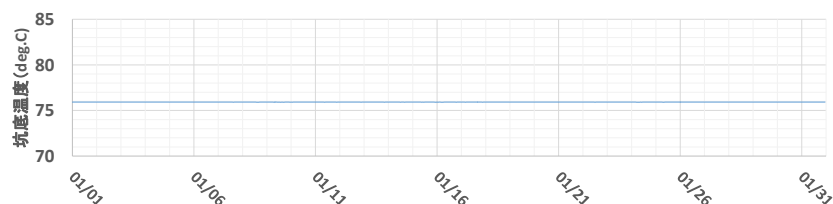


滝ノ上層観測井OB-1 平均値：75.9°C(深度2003m)

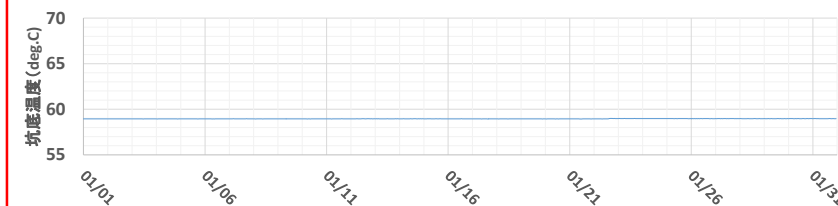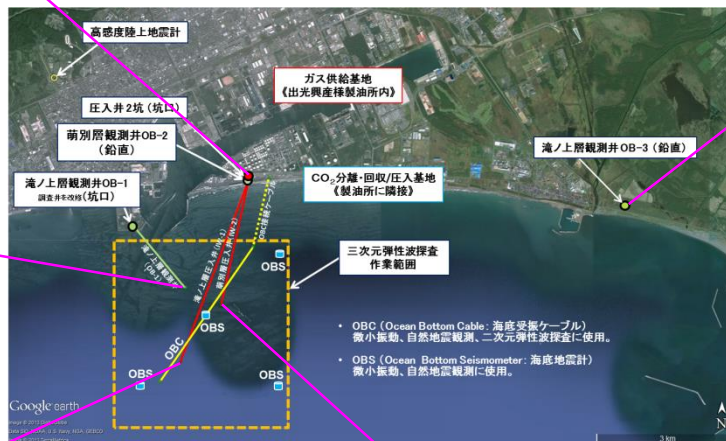

滝ノ上層観測井OB-3 平均値：58.9°C(深度1743m)

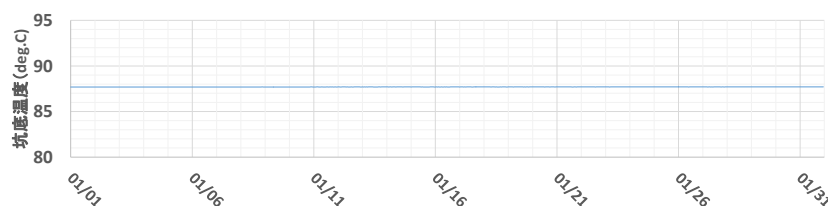


滝ノ上層圧入井 平均値：87.7°C(深度2351m)

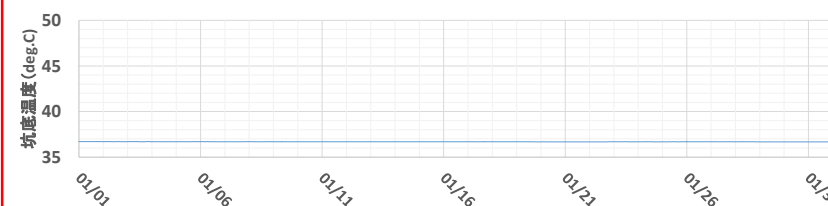

萌別層圧入井 平均値：36.7°C(深度930m)

圧入地点周辺の二酸化炭素(CO₂)濃度(季節観測)

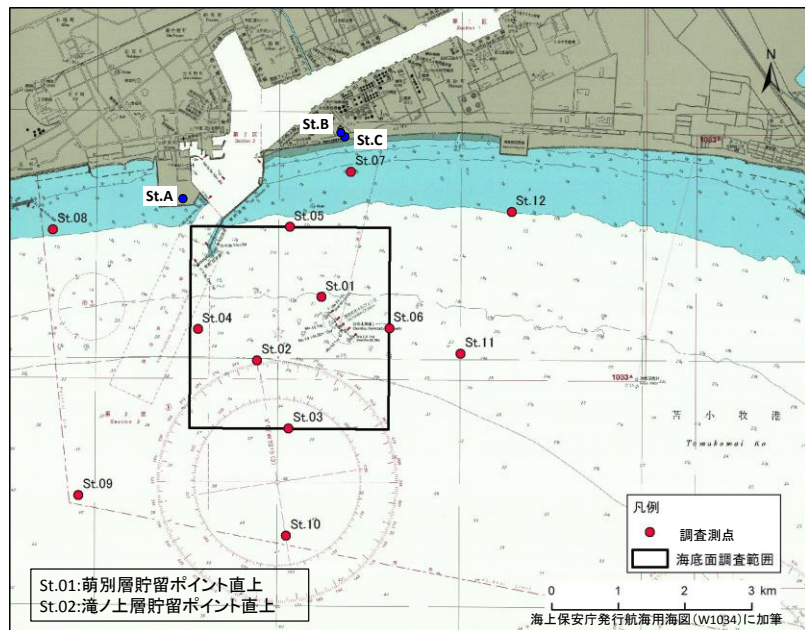

地上の3地点(St.A~C)と海上の12地点(St.01~12)で二酸化炭素濃度の季節観測を実施しています。

二酸化炭素濃度は、

地上観測点では体積比(単位:ppm)、

海上観測点では分圧(単位:μatm)で表示しています。

海上観測点の値は海底面の上方2mの位置での

測定値に基づくものです。

	2013年				2014年				2015年				2016年			
	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
St.01		323	425	388	424								372	401		
St.02		364	432	393	428								475	389		
St.03		343	410	377	420								477	386		
St.04		351	399	393	436								432	394		
St.05		326	352	387	430								370	416		
St.06		283	417	395	424								411	366		
St.07		314	353	368	424								358	517		
St.08		370	349	366	327								360	439		
St.09		358	395	379	417								437	391		
St.10		353	395	372	415								477	394		
St.11		350	415	394	418								443	391		
St.12		317	377	383	420								334	447		
St.A					396	379	412	400	397	394	399	424	417	404	407	
St.B					365	382	405	407	400	394	388	415	411	397	405	
St.C					403	395	403	403	392	406	396	409	423	410	412	