

What's New

6月10日(火)、11日(水) 北海道庁でパネル展を行いました。

会場: 本庁舎1階ロビー (道政広報コーナー)



道職員をはじめ来庁された方々が
足をとめ、説明を聞いてくださいました。

1-1/19

What's New

3月30日(日)「ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦！」 ファイナルイベントに出展！




金澤市長にもお立ち寄り
いただきました

日本CCS調査ブースの様子

温暖化の主な要因はCO₂排出量の増加

●地球全体の二酸化炭素の経年変化

2023年世界平均濃度：前年より2.3ppm増の420.0ppm
工業化（1750年）以前の平均的な値約278ppm比、51%増加

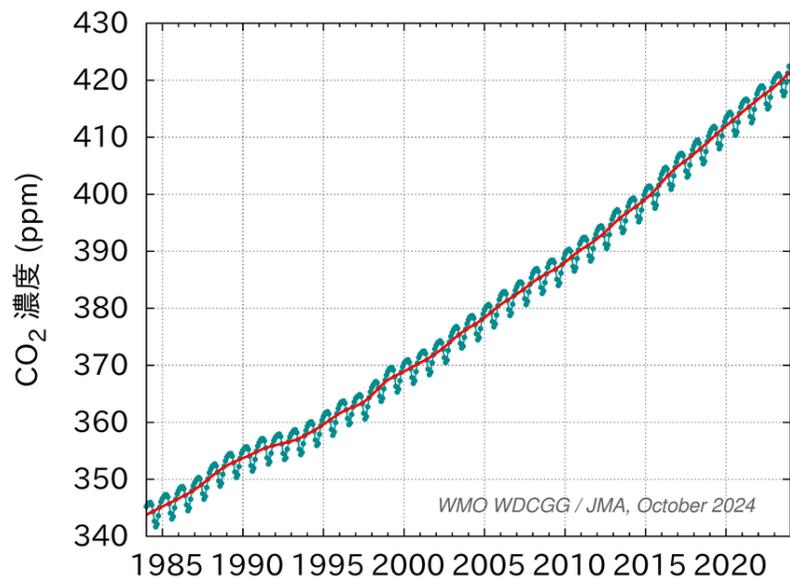


青色：月平均濃度
赤色：季節変動を除去した濃度

出典：気象庁「大気中二酸化炭素の世界平均濃度の経年変化」2025年3月25日更新
(https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html) を基に作成

●世界の年平均気温偏差の経年変化

世界の年平均気温：様々な変動を繰り返しながら上昇。
特に1990年代半ば以降、高温となる年が多い。

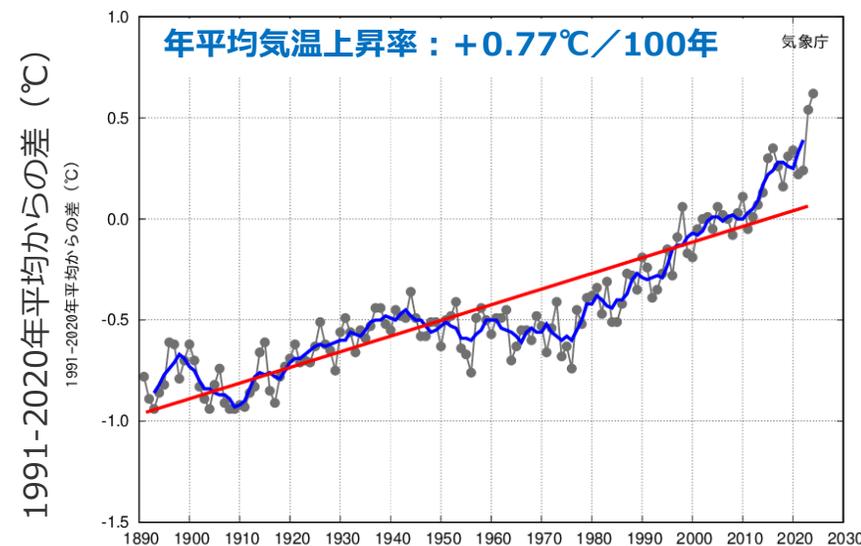


細線（黒）：各年の平均気温の基準値からの偏差
太線（青）：偏差の5年移動平均値
直線（赤）：長期変化傾向
基準値は1991～2020年の30年平均値

出典：気象庁「世界の年平均気温偏差の経年変化（1891～2023年）」2025年3月18日更新
(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html) を基に作成

CCUSのCO₂削減ポテンシャル


■ 2050年NET ZEROシナリオの想定によるCO₂分離・回収量

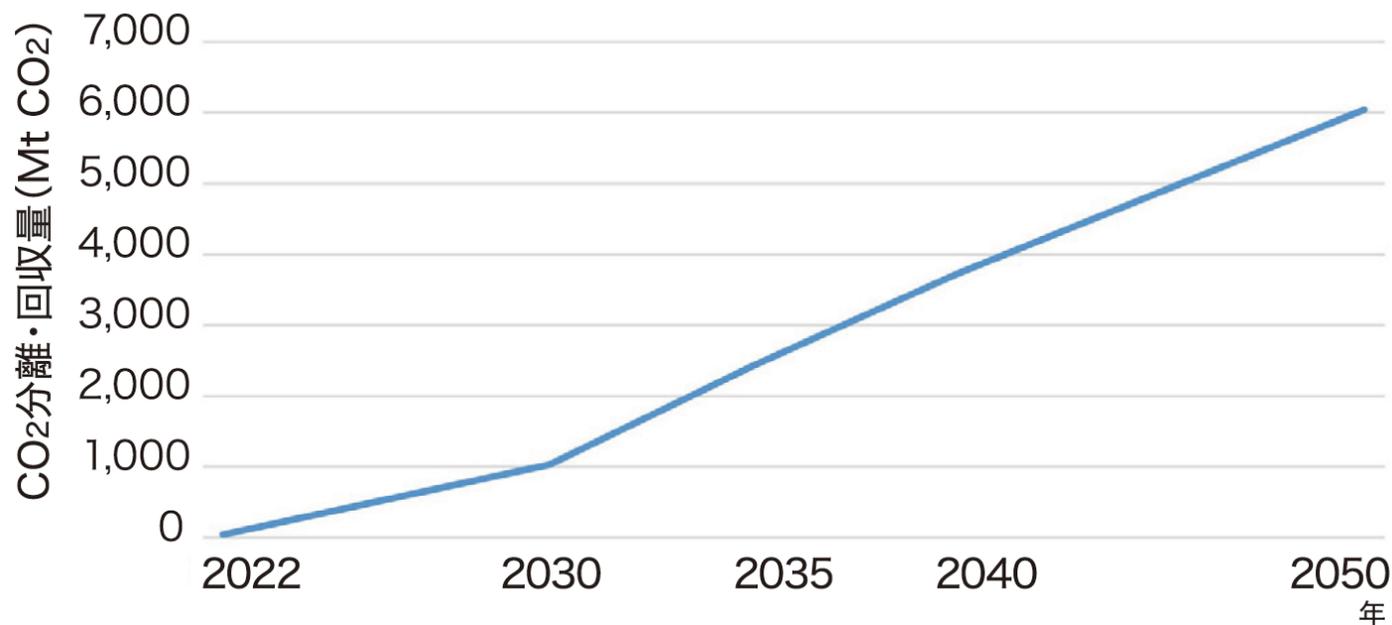

IEA(国際エネルギー機関)によれば、2050年ネットゼロを達成するために必要なCCUSによる世界のCO₂回収量は、その時点で年間約60億トンと見込まれています。


出典：IEA Net Zero Roadmap 2023 “Table A. 4: World CO₂ emissions”を基に作成

CCSとは

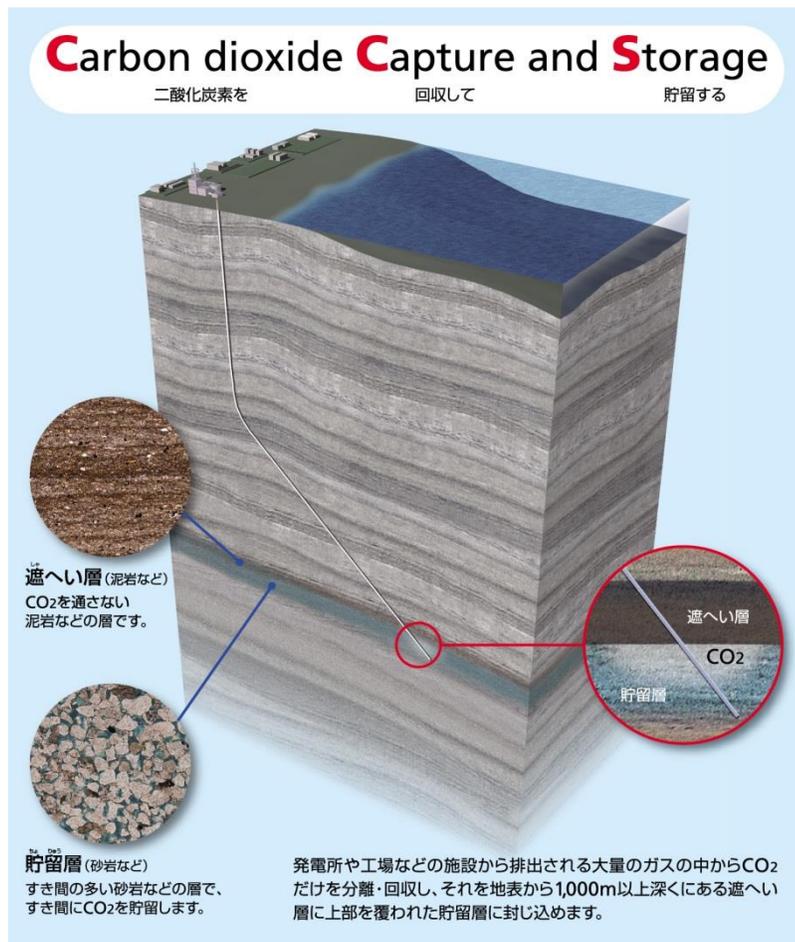

CCSとは、工場や発電所から排出されるガスから二酸化炭素(CO₂)を分離・回収し、地中に貯留することによって、大気中へのCO₂放出を抑制する革新的な地球温暖化対策技術です。

二酸化炭素(CO₂)を貯留するには

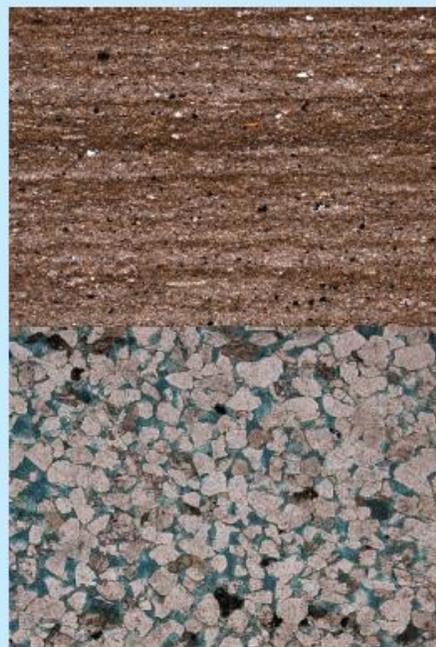

■遮へい層の特徴

細かい粒の粘土などが固まった泥岩など

- ・水が浸透しにくい性質
- ・十分な遮へい能力
- ・広く厚く貯留層を覆う


■貯留層の特徴

粒の粗い砂などが固まった砂岩や火山岩など

- ・CO₂を貯留するのに十分なすき間がある
- ・浸透性が高い

CO₂を海底下の地中に封じ込めるためには、貯留層とその上部に遮へい層が存在する地質構造が必要です。遮へい層は、貯留層に圧入したCO₂が貯留層から漏れないよう遮へいしています。

苫小牧実証試験：全体概要

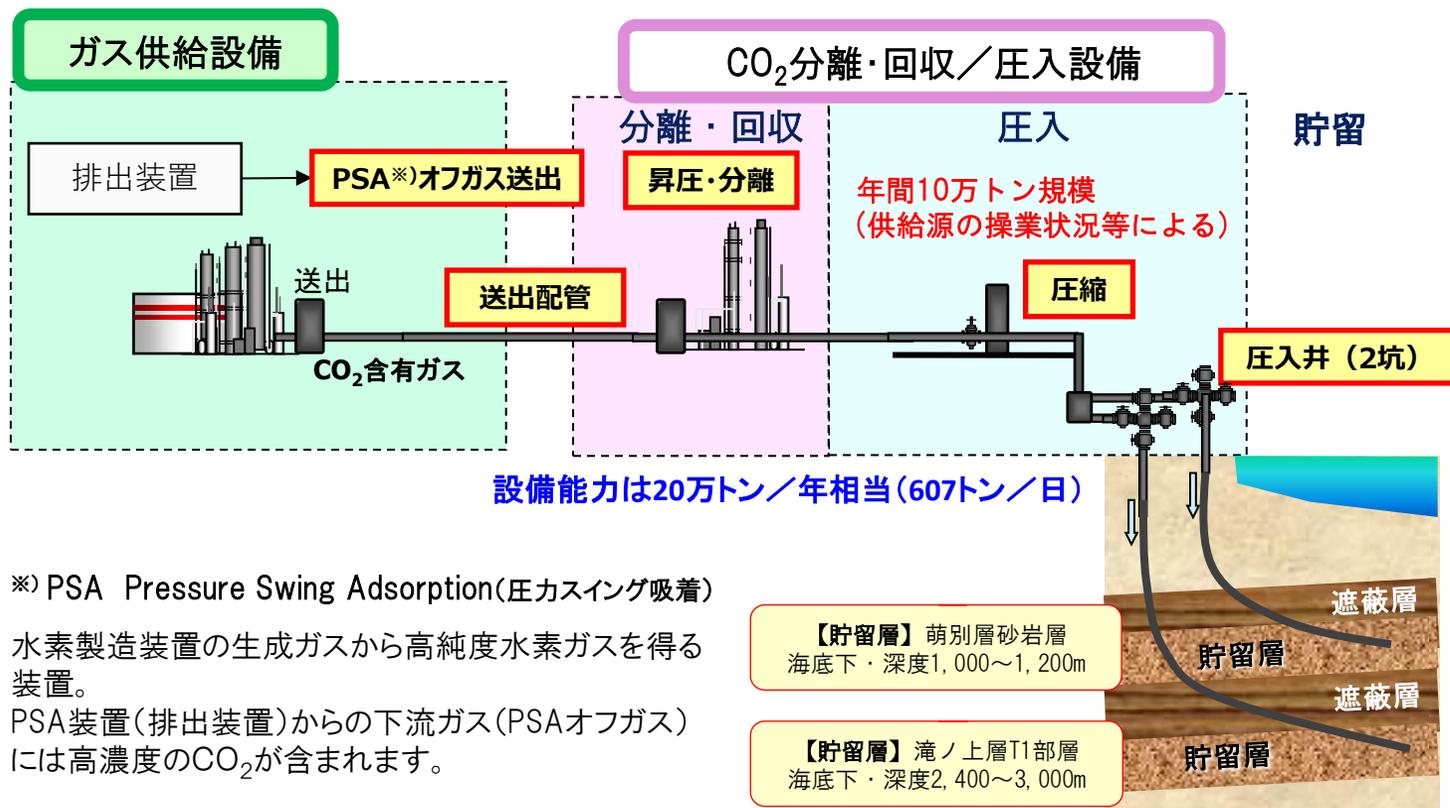

製油所の水素製造装置から生成される二酸化炭素(CO₂)を含むガスから、CO₂を分離・回収し、圧入に必要な圧力まで昇圧(最大23MPa)して、年間10万トン規模のCO₂を苫小牧沖の2つの貯留層に圧入し、貯留します。

※) PSA Pressure Swing Adsorption(圧カスイング吸着)

水素製造装置の生成ガスから高純度水素ガスを得る装置。

PSA装置(排出装置)からの下流ガス(PSAオフガス)には高濃度のCO₂が含まれます。

出典：経済産業省 苫小牧地点における実証試験計画より編集

実証試験スケジュール(2012年度～)

委託契約期間 2012～2026年度

- 2012～2015年度、準備期間
設備の設計・建設、圧入井の掘削、実証運転の準備等を実施
- 2016年4月～2019年11月、CO₂圧入 (2019年11月、30万トン達成・停止)
- 2016年度～モニタリング^(*)、継続中
- 2019年11月～設備の保全、機能改善等
- 2021年度～CCSとCCUの連携運用の検討・準備等



(*) 圧入したCO₂の挙動(移動、広がり)を把握し、微小振動、自然地震を常時観測し、海洋環境調査を通じてCO₂の漏れがないか監視。


苫小牧実証試験：地上設備の位置関係



「ガス供給設備」は製油所の水素製造過程で生成されるPSAオフガス(CO₂含有ガス)を、延長1.4kmのパイプラインで「分離・回収・圧入設備」に送るための設備です。

「分離・回収・圧入設備」では、パイプラインで送られてきたCO₂含有ガスから純度99%以上のCO₂を分離・回収し、圧縮機により圧力を高めて、2坑の圧入井から海底下の貯留層へ圧入し貯留します。

苫小牧実証試験：貯留層と圧入井

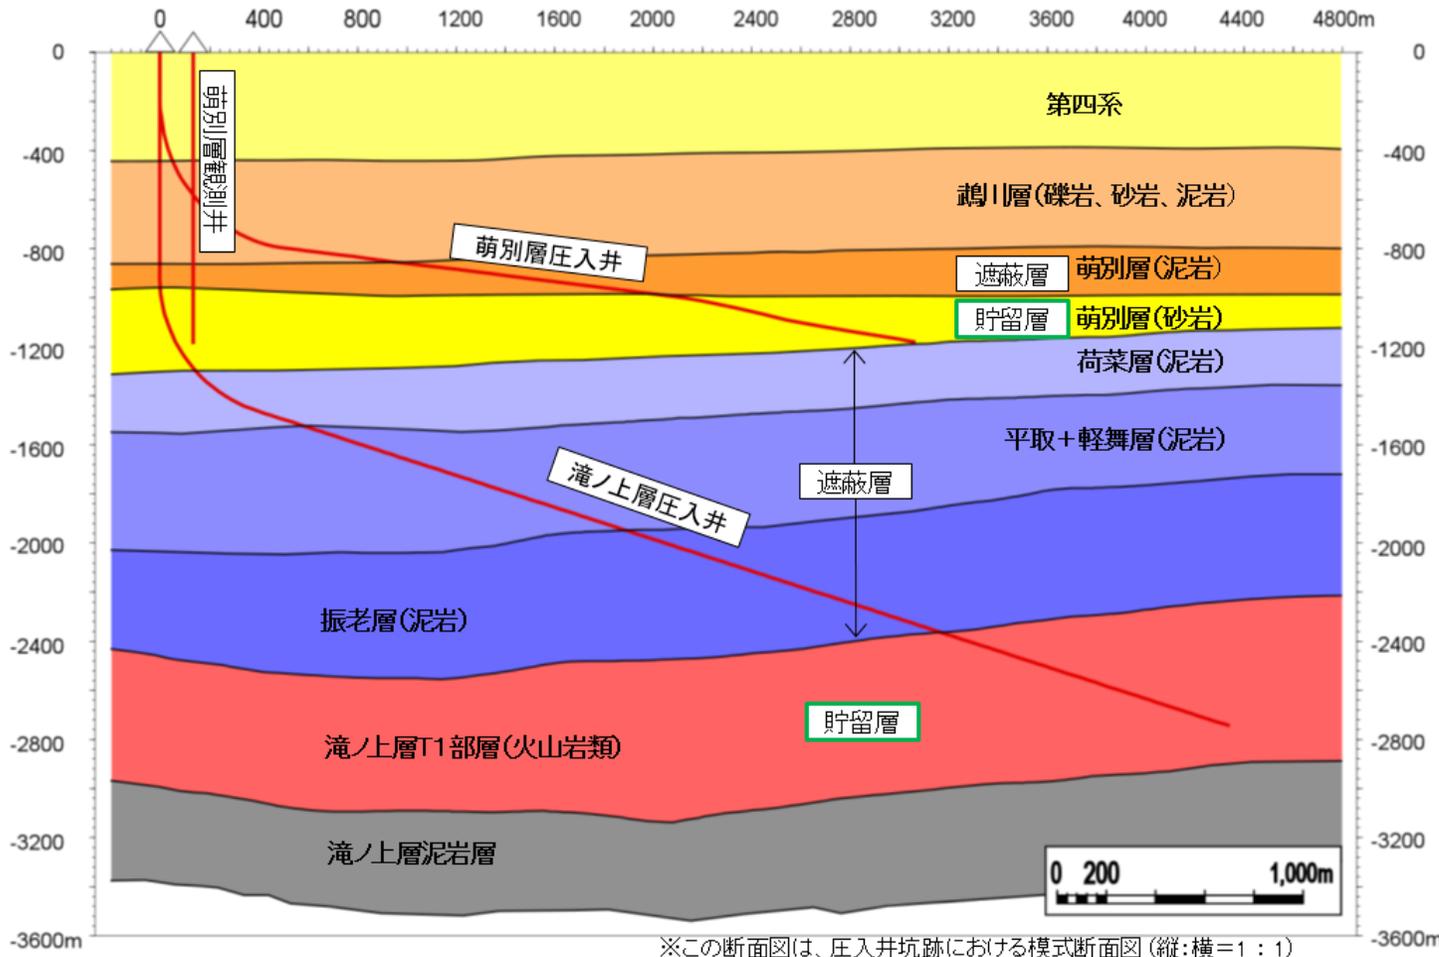

CO₂貯留地点の地質断面図です。貯留層である滝ノ上層T1部層および萌別層砂岩層に2坑の圧入井によりCO₂を圧入します。

滝ノ上層圧入井は、掘削長5,800m、最大傾斜72度の傾斜井です。萌別層圧入井は、掘削長3,650m、最大傾斜83度の傾斜井です。

苫小牧実証試験：CO₂分離・回収・圧入設備の空中写真



苫小牧実証試験：CO₂分離回収装置および圧縮装置



CO₂圧縮装置

分離・回収したCO₂を
圧入に必要な圧力
まで昇圧します。

CO₂分離・回収装置

PSAオフガス中のCO₂を分
離・回収します。

二酸化炭素(CO₂) 圧入量実績

2019年11月22日、圧入を終了しました


累積CO₂圧入量
(2016年4月6日～2019年11月22日)

300,110.3 トン


2019年11月の圧入実績

	月間圧入実績 (2019年11月)	累積圧入実績 (2019年11月22日)
萌別層	10,793.5トン	300,012.2トン
滝ノ上層	0.0トン	98.2トン

累積圧入量の推移

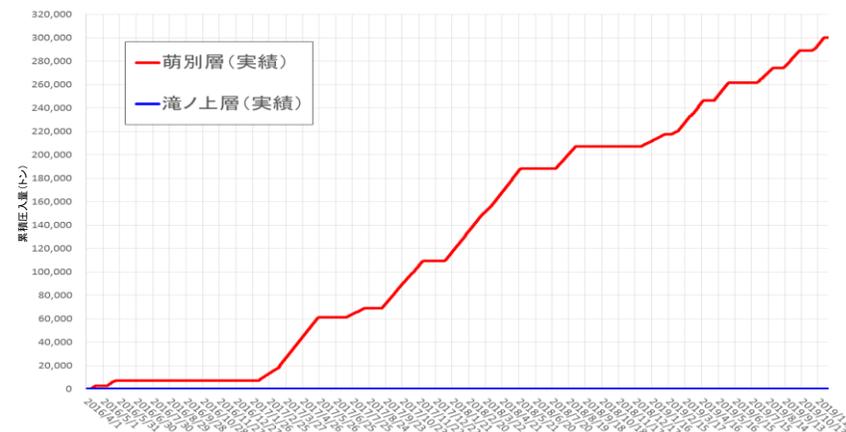


苫小牧実証試験 モニタリングネットワーク

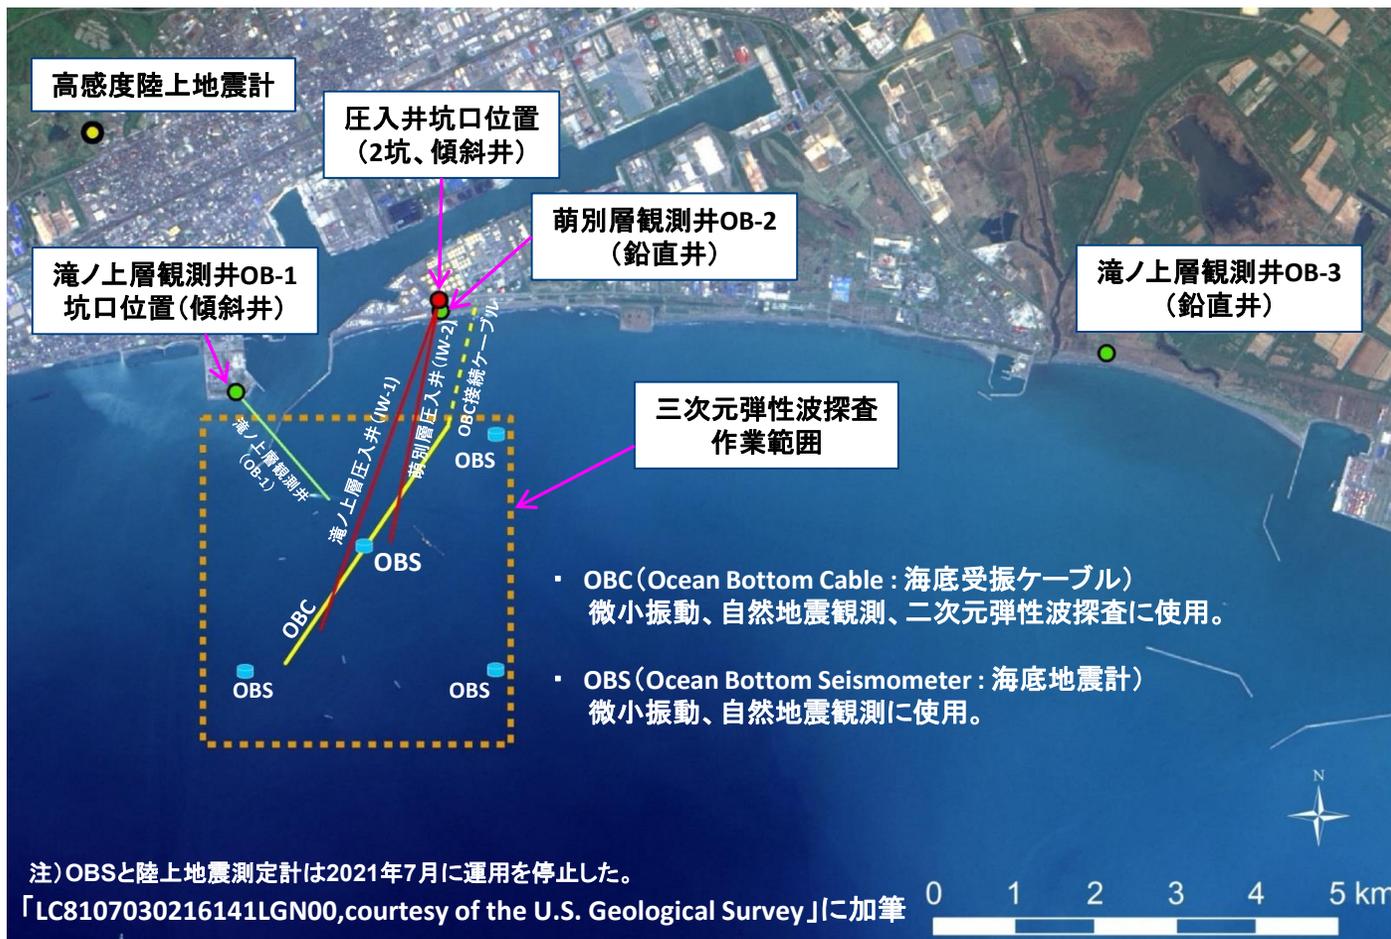

CO₂圧入地点近傍および周辺に観測ネットワークを整備し、CO₂圧入前(1年間)、CO₂圧入中(3年間)および圧入終了後の6年間以上に亘って継続してモニタリングを行います。


- ▶ CO₂圧入地点周辺に掘削した観測井(3坑井)およびCO₂圧入井(2坑井)の坑内で地層の圧力、温度を観測しています。
- ▶ 観測坑井内および海底に地震計を設置し、地震(体に感じる事のない微小な振動を含む)を観測しています。
- ▶ 観測データは苫小牧実証試験センターで集中管理され、異常の有無を常時モニタリングしています。

苫小牧市で観測された直近の有感地震

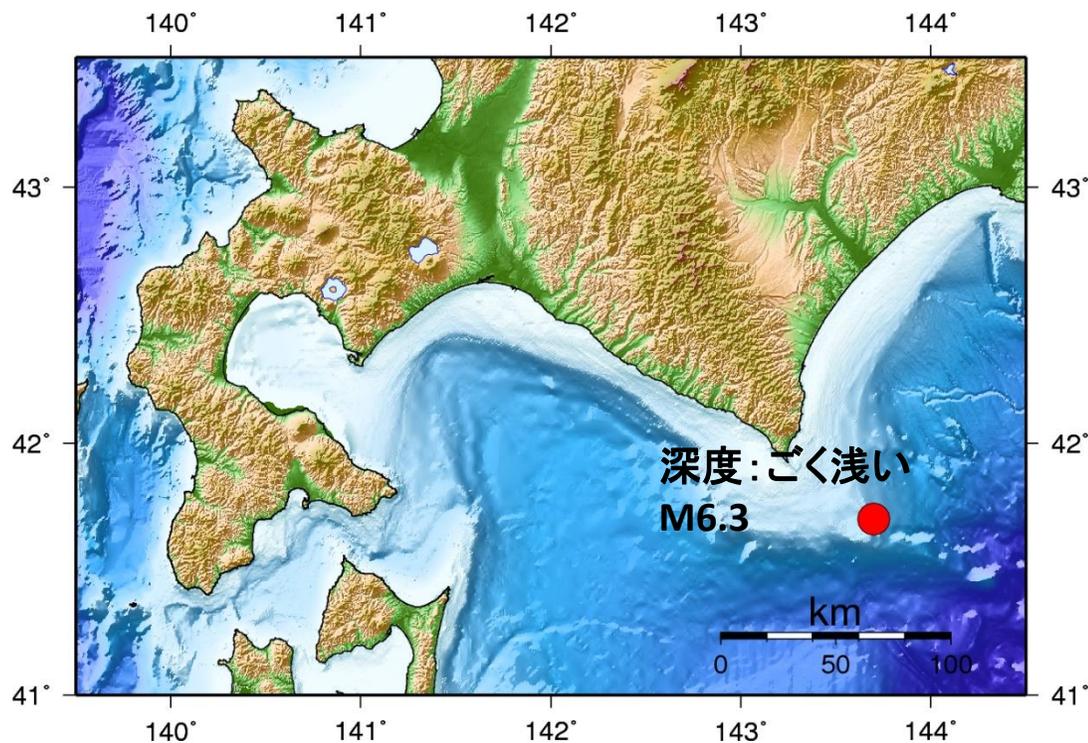

陸域部は国土地理院 数値地図250mメッシュ(標高)を使用
 海域部は海上保安庁海洋情報部の資料を使用して作成


本実証試験における観測井内地震計の観測波形

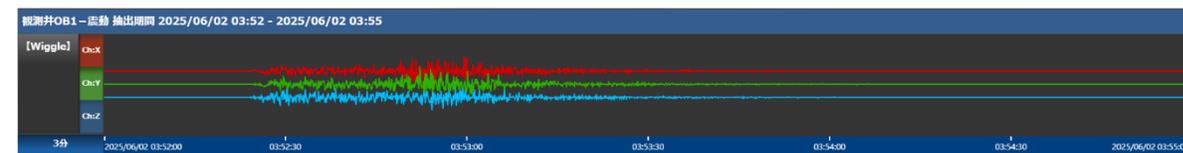



震源情報 気象庁発表

発生時刻	2025年6月2日 3:52		
震源位置	緯度	41° 42' N	
	経度	143° 42' E	
	深度	ごく浅い	
地震の規模	マグニチュード	6.3	
苫小牧市での震度	2		

苫小牧市周辺の自然地震発生状況

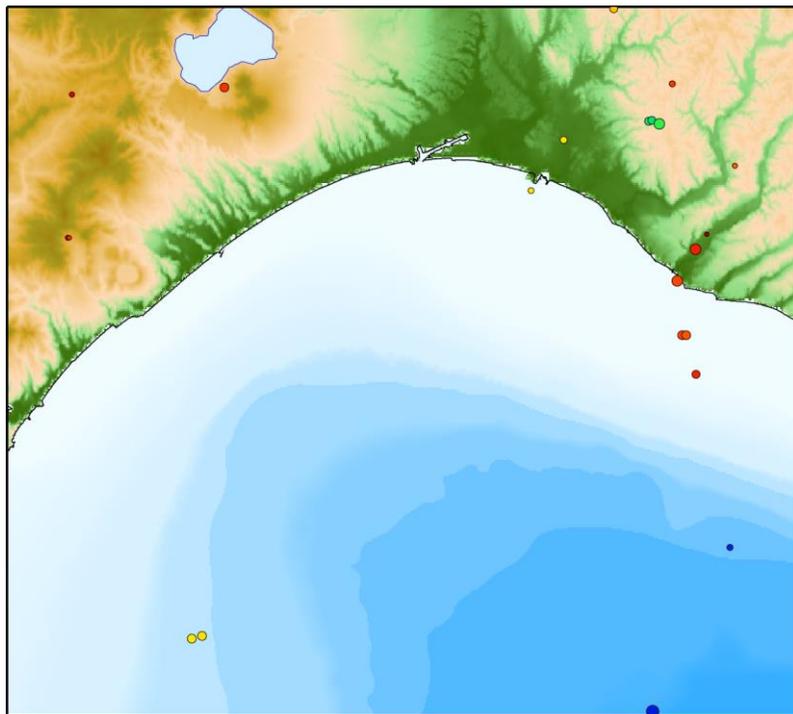

2025年5月の自然地震震源分布

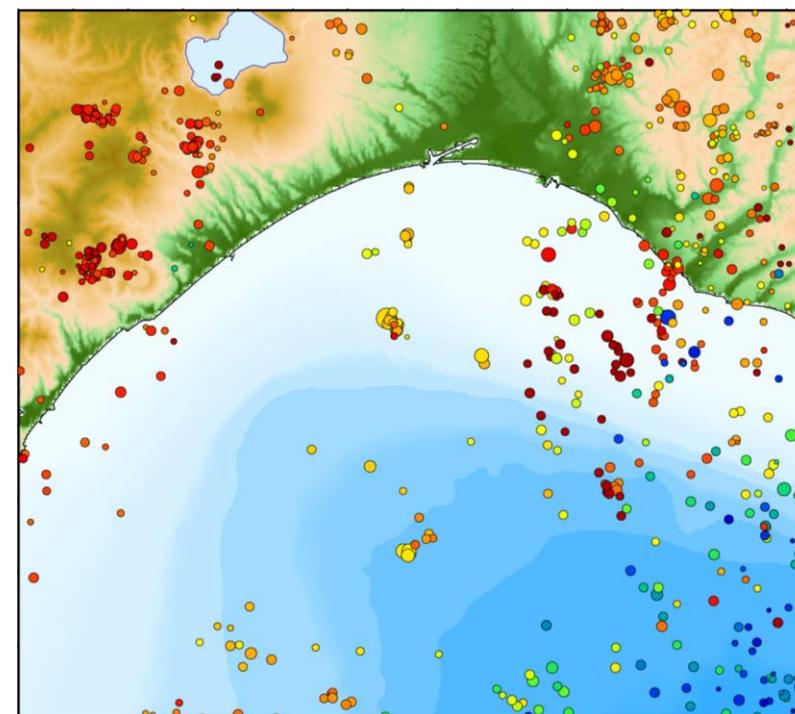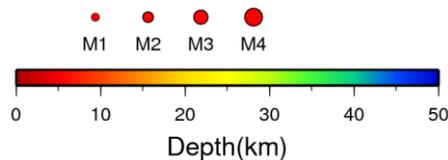

2001年～2010年に発生した自然地震震源分布

図中震源位置は気象庁一元化震源リストによる。震源深度50km以浅の地震を表示。




地形図は、国土地理院 数値地図250mメッシュ(標高)および海上保安庁「日本海洋データセンター」500mメッシュ水深データより作成

圧入地点周辺で検出された微小振動

圧入開始前(2015/2/1-2016/4/5)

圧入期間中(2016/4/6-2019/11/22)

圧入終了後(2019/11/23-2025/5/31)



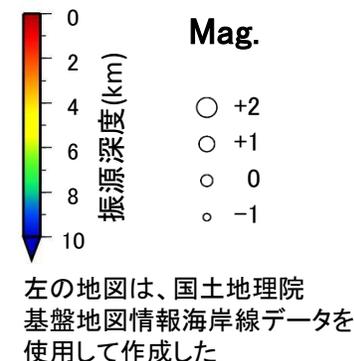
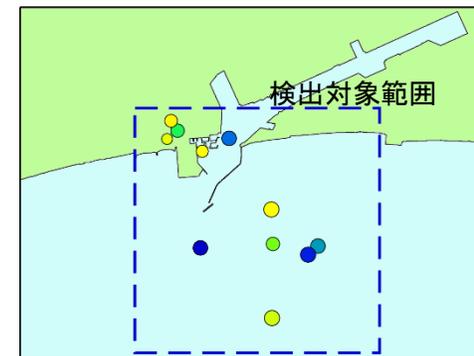
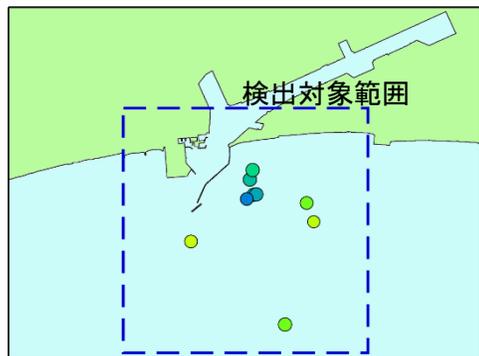


微小振動
検出数推移
(各週)







- 地震には、体を感じる有感地震と、実際に振動していても体を感じない無感地震があります。
- 本実証試験では、後者の無感地震のうち、特に規模の小さいもの(マグニチュード1未満)を微小振動と定義します。
- 本実証試験では、観測点配置の制約、地震計の検出能力の制約等から、圧入地点周辺の深度50km以浅を振源とするマグニチュード-0.5以上の微小振動をモニタリング対象としています。


坑井内圧力観測(2025年5月)

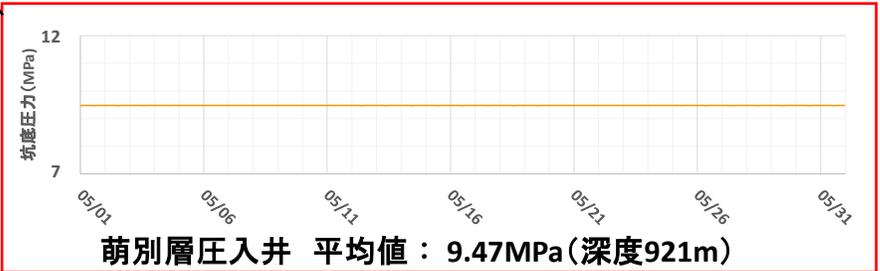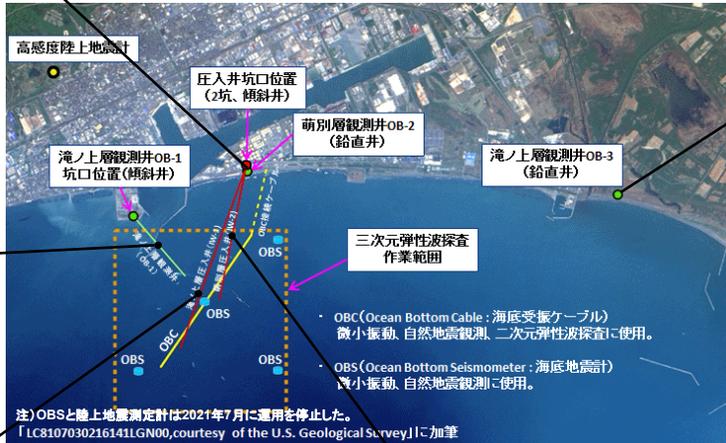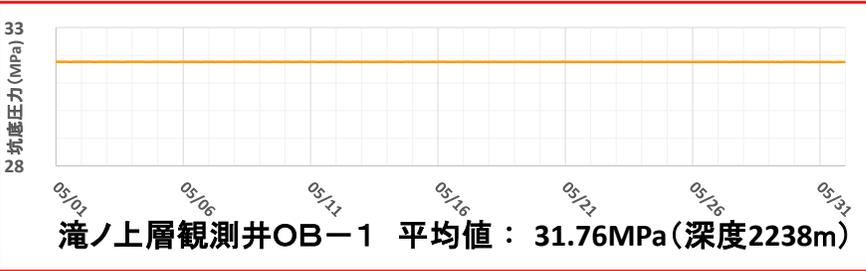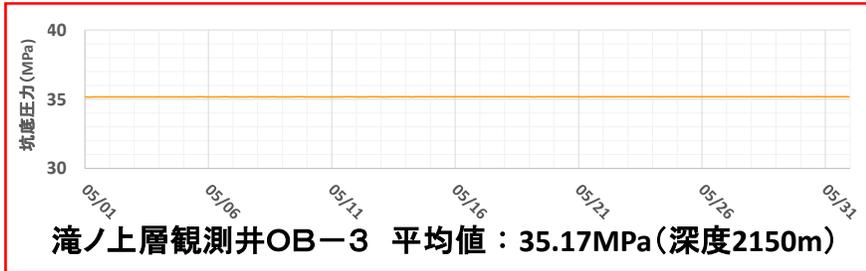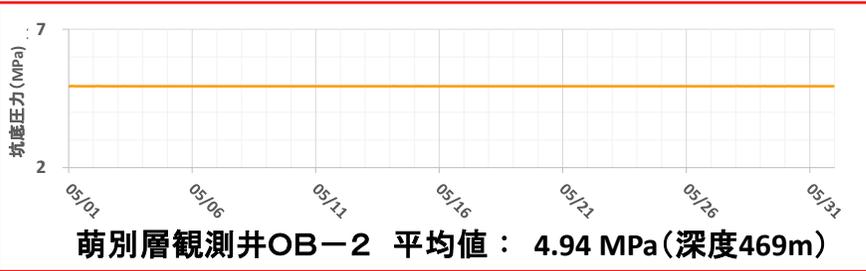

坑井内温度観測(2025年5月)

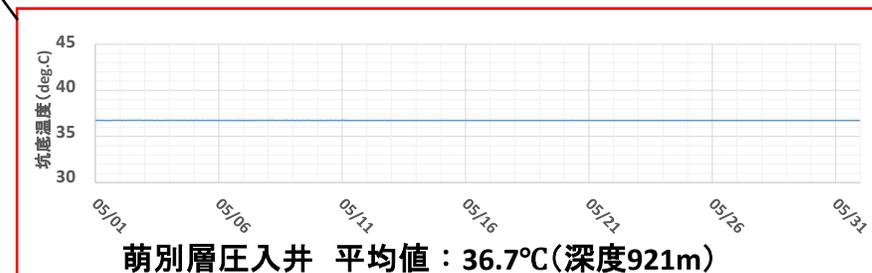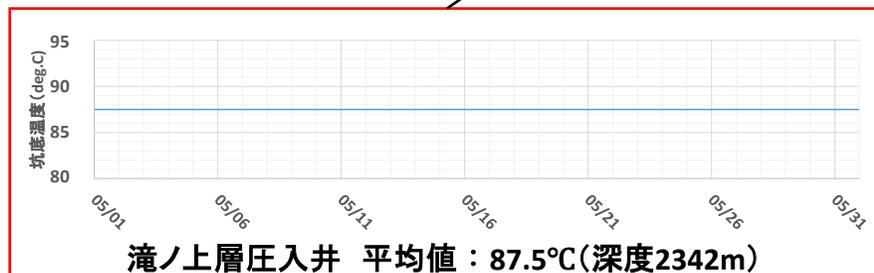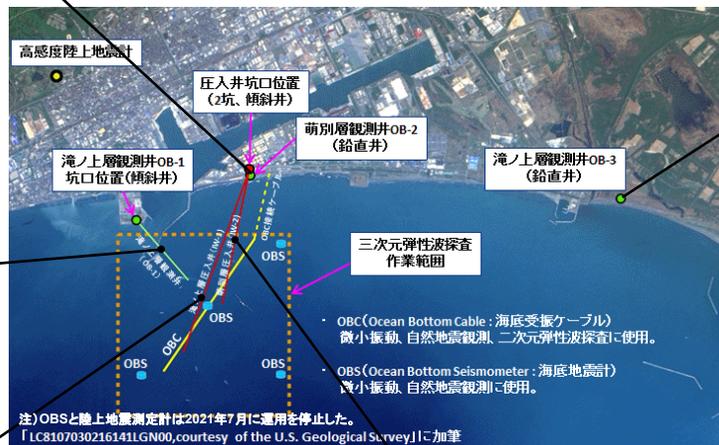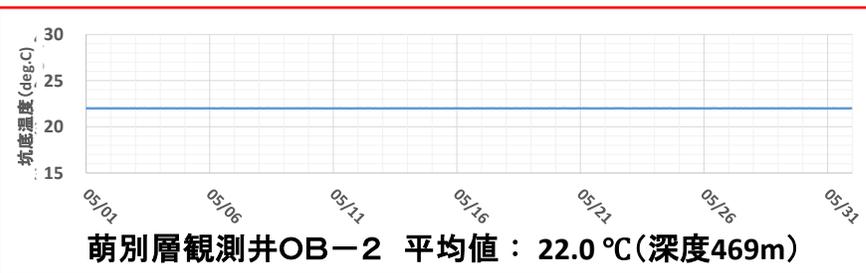

圧入地点周辺の二酸化炭素(CO₂)濃度(季節観測)

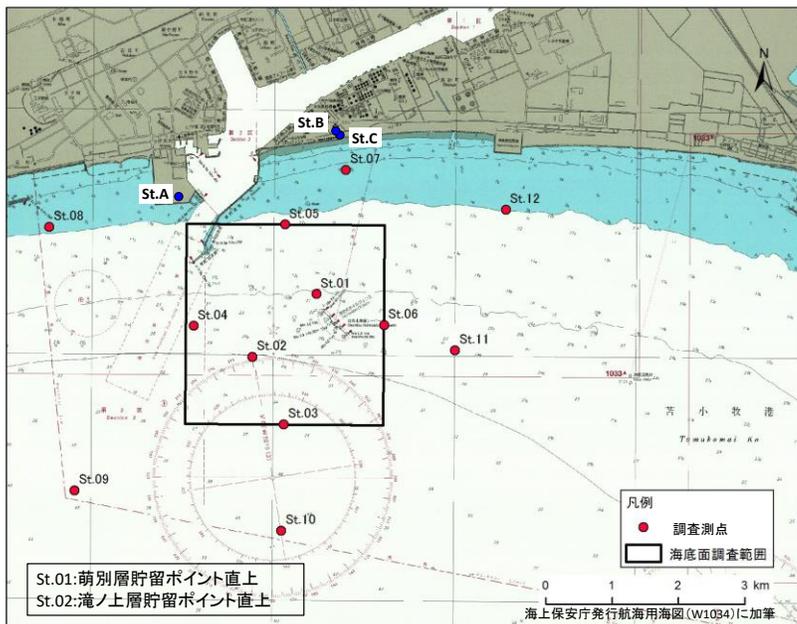

地上の3地点(St.A～C)と海上の12地点(St.01～12)でCO₂濃度の季節観測を実施しています。

CO₂濃度は、地上観測点では体積比(単位:volppm)、海域観測点では分圧(単位:μatm)で表示しています。海域観測点の値は海底面の上方2mの位置での測定値に基づくものです。

